



## Snart dags för fiberblåsning!

Fiberblåsning är planerad att göras på din fastighet \_\_\_\_\_

Det som skall vara klart inför blåsningen är följande:

- (1) Slangen framgrävd till husvägg där du vill att slangen skall komma in i huset.  
Se bifogad anvisning.
- (2) Ett 12mm hål borrar enligt bifogad anvisning.  
Observera att om du vill ha fiberboxen mer än 5m från genomgången i väggen måste du säga till någon av nedanstående kontaktpersoner.  
Vill du ha hjälp med borrningen så kontakta någon av kontaktpersonerna.

**VIKTIGT! Om inte samtliga anlutningar är klara för blåsning vid angiven tidpunkt kan entreprenören bli tvungen att komma tillbaks vid ett senare tillfälle. Extra framkörning kan då debiteras berörd medlem.**

Vi behöver inte in i ditt hus för blåsningen eftersom kontaktering av fibern inne i din fastighet kommer att göras vid ett senare tillfälle. Vi återkommer med mera information när det är dags.

Med vänliga hälsningar

Båraryd-Hestra fiberförening

Kontaktpersoner för respektive område:

**Båraryd och söderut:**

Fredrik Bondéus [uf.bondeus@bahnhof.se](mailto:uf.bondeus@bahnhof.se) (0371-98060)  
Alf Johansson [alf@boxhult.se](mailto:alf@boxhult.se) (070-3198250)


**Båraryd till Sprottebo**

Bo Adolfsson [bo.adolfsson@bahnhof.se](mailto:bo.adolfsson@bahnhof.se) (070-5498061)  
Kurt Johansson [sprottebo1@bahnhof.se](mailto:sprottebo1@bahnhof.se) (070-5598180)

**Sprottebo och norrut**

Kurt Johansson [sprottebo1@bahnhof.se](mailto:sprottebo1@bahnhof.se) (070-5598180)  
Per Svenningsson [per.svenningsson@gmail.com](mailto:per.svenningsson@gmail.com) (070-6500700)

OBS! Slangen skall ej föras in i fastigheten.  
utan lämnas kvar på utsidan, sedan tar  
Peab:s fiberskarvar vid och gör  
slut monteringen

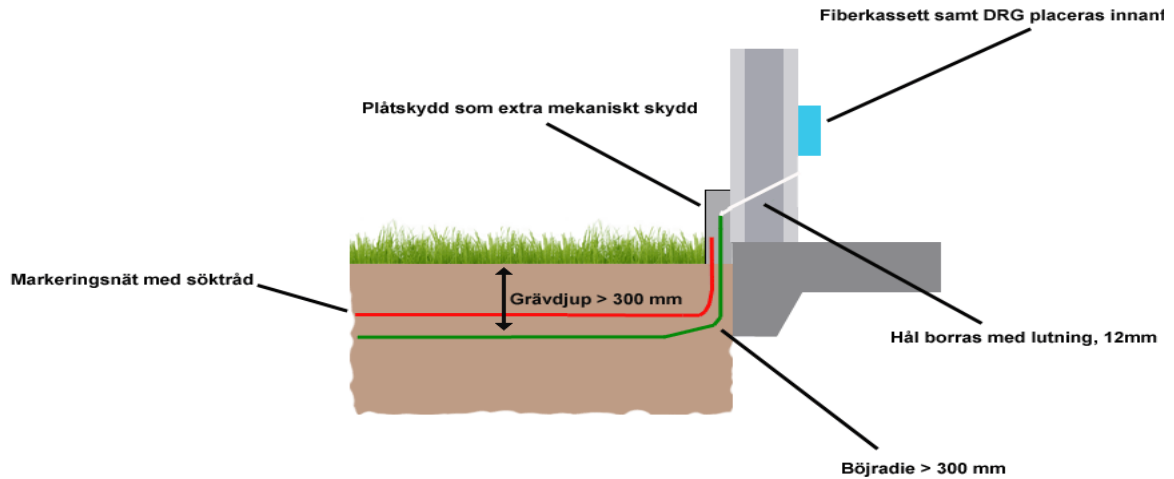

**OBS!** Lämna gärna sista metern slang fram till husväggen utan att täcka över då det kan vara bra att kunna komma åt den vid blåsningen.

## Borr anvisning

- Borrningen skall ske med lutning så att slangen **ej böjs i 90 grader**, när den skall föras in genom väggen.

- **OBS!** Slangen skall ej föras in i fastigheten.
  - utan lämnas kvar på utsidan, sedan tar
  - Peab:s fiberskarvar vid och gör
  - slut monteringen
  - **5 meter fiberkabel vid vägg är standard om någon öskar mer kontakta områdesansvarig.**

